



DC Chem 610 Pro

自動真空控制系統

零延遲、更精準

產品特色



零延遲

- 1 ◆ 內建真空控制器直接控制馬達轉速，可達到零延遲，讓真空度曲線更平滑，波動極小化



自動監控

- 2 ◆ 沸點偵測功能，可全自動監控整個程序，將真空度維持在最佳狀態



節能耐久

- 3 ◆ 採用 BLDC 無刷直流馬達設計，可減少 40% 以上的耗能
◆ 在非必要的時候減少作動搭配自潔功能，提升幫浦使用壽命

產品應用



- ◆ 真空控制
- ◆ 真空濃縮，如旋轉蒸發儀
- ◆ 真空乾燥、蒸餾



國際認證

CE / RoHS / IP 20

零延遲，曲線更平滑

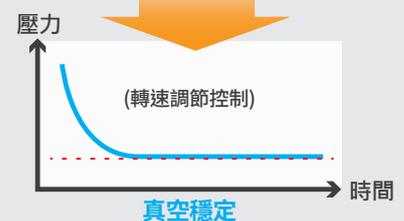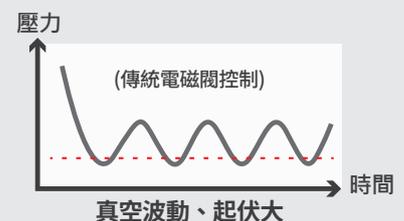



產品規格

型號	DC Chem 610 Pro
電壓 / 頻率	100-240V, 50/60 Hz
功率	120W
最大真空度	7 mbar / 755 mmHg
最大流量	37 L/min
解析度	1 digit
壓力單位	mbar, hPa, torr
顯示螢幕	7" 觸控螢幕
量測壓力範圍	1100 ~ 0 mbar abs.
量測精確度	± 2 mbar (固定溫度且校正後)
可調壓力	1013 ~ 0 mbar / 0 ~ 760 mmHg
可調轉速	1 - 100 %, adjustable
外殼材質	SS304, 塑膠
補氣閥	Yes
自潔設計	Yes
噪音值	50 dB
適用管內徑	ID 10
玻璃緩衝瓶	Yes
安全性	保險絲、錯誤訊息
尺寸 (LxWxH)	44 x 38 x 25 cm
重量	15 Kg



182610-01(02)-P DC Chem 610 Pro 自動真空控制系統 · AC100-240V, 50/60Hz · 美規插頭(歐規插頭)

182610-50 DC Chem 610 Pro 玻璃組 · 含 500 mL 球形接收瓶 x 2

182610-62-P DC Chem 610 Pro 維修包

183100-10-40 18650 充電式鋰電池 · 3350 mAh

165100-15-35-50 CR1220 鈕扣鋰電池 · 3V

180300-68 矽膠管 Ø8 x 14 mm, 2 m

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw
sales@rocker.com.tw

